


# スーパーデッキ

## ■ TZ-20A

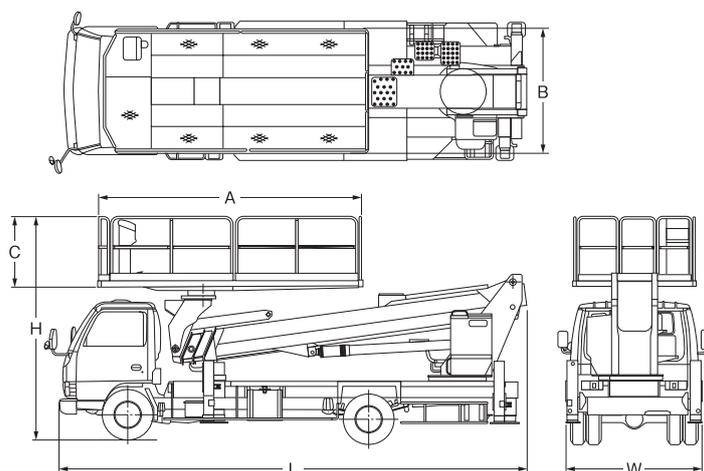

### 特長


●大容量の資材、人を乗せ作業が可能。●クラス最大の大容量作業床。(TZ16A・TZ20A)●垂直水平面移動装置を全機種に装備。●作業床自動格納装置により安全確実に格納できます。(全機種)

メーカー		アイチコーポレーション			
型式		TZ-10A	TZ-12A	TZ-12A(後方)	TZ-16A
名称		トラック式重荷重型高所作業車			
性能	最大地上高 (m)	9.9	12.0	←	15.7
	積載荷重 (kg)	1,000	←	←	←
	最大作業半径 (m)1000kg 積載時	5.43	6.0	5.7	7.23
	首振り角度 (度)	360	←	←	←
車両寸法	全長 L(mm)	5,130	5,575	6,350	←
	全幅 W(mm)	1,880	←	←	2,050
	全高 H(mm)	3,400	3,240	3,120	3,540
バスケット寸法	全長 A(mm)	3,030	3,700	3,000	4,400
	全幅 B(mm)	1,770	1,690	←	1,940
	全高 C(mm)	1,010	←	←	1,020
ブーム長さ (m)		2.90 ~ 6.89	3.69 ~ 9.00	←	4.34 ~ 12.32
伸縮ストローク (m)		3.96	5.31	←	7.98
起伏角度 (度)		- 15 ~ 79	←	←	←
旋回角度 (度)		360	←	←	←
アウトリガー最大張幅 (mm)		1,710 ~ 3,450	←	←	1,870 ~ 4,100
使用燃料		軽油	←	←	←
資格		特別教育・中型車	技能講習・中型車	←	←


メーカー		アイチコーポレーション		
型式		TZ-20A	TZ-20C1FS	TZ-12C1RR
名称		トラック式重荷重型高所作業車		
性能	最大地上高 (m)	19.7	←	12.0
	積載荷重 (kg)	1,000	←	←
	最大作業半径 (m)1000kg 積載時	7.7	7.68	5.4
	首振り角度 (度)	360	←	←
車両寸法	全長 L(mm)	7,380	7,460	6,380
	全幅 W(mm)	2,170	←	1,890
	全高 H(mm)	3,515	3,520	3,250
バスケット寸法	全長 A(mm)	4,400	←	3,100
	全幅 B(mm)	1,940	←	1,800
	全高 C(mm)	1,020	←	1,000
ブーム長さ (m)		5.40 ~ 16.39	5.39 ~ 16.39	3.70 ~ 9.00
伸縮ストローク (m)		10.99	←	5.3
起伏角度 (度)		- 15 ~ 79	←	←
旋回角度 (度)		360	←	←
アウトリガー最大張幅 (mm)		1,990 ~ 4,420	←	1,700 ~ 3,500
使用燃料		軽油	←	←
資格		技能講習・中型車	←	←

# 作業範囲図


●TZ-10A

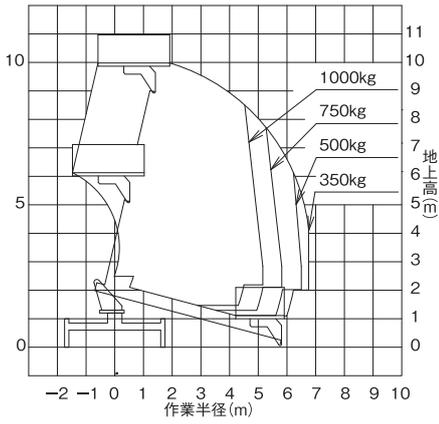





●TZ-12A

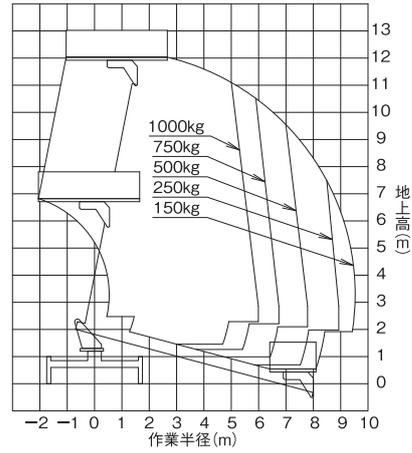

●TZ12C1RR(定置作業時)

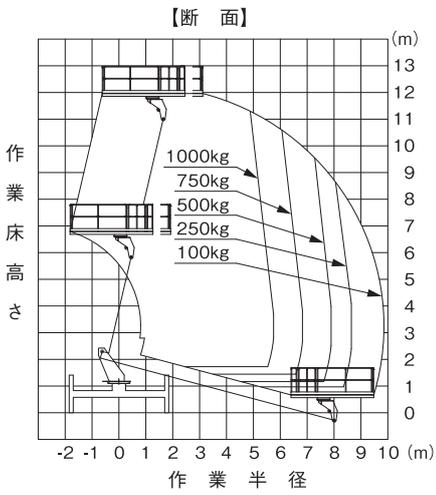

●TZ12C1RR(走行作業時)

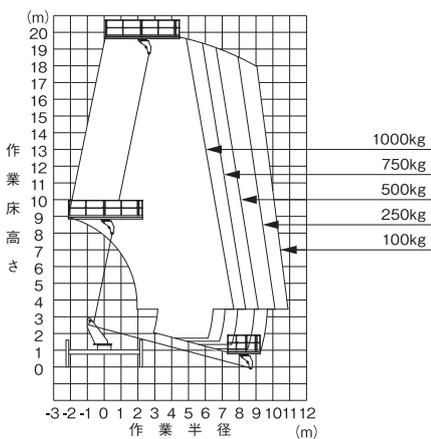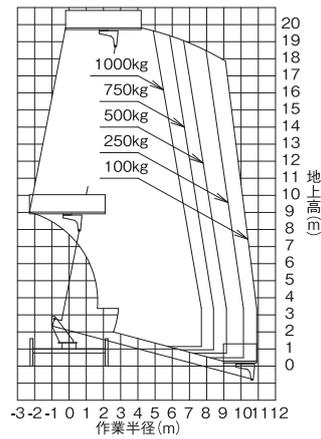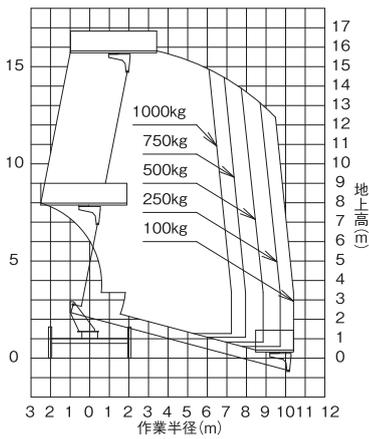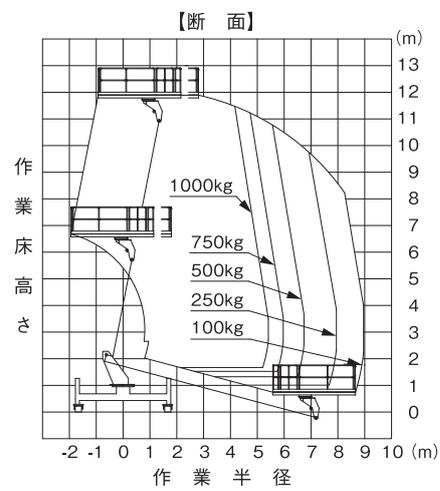

# スーパーデッキ

## ■ AT-200S

## ■ AT-120SR

## ■ AT-100SR




高所作業車

メーカー		タダノ			
型式		AT-100SR	AT-120SR	AT-150S	AT-200S
名称		トラック式重荷重型高所作業車			
性能	最大地上高 (m)	9.9	12.0	14.6	19.7
	積載荷重 (kg)	1,000	←	←	←
	最大作業半径 (m)	7.6(400kg 積載時)	9.8(170kg 積載時)	7.3(1,000kg 積載時)	7.68(1,000kg 積載時)
	首振り角度 (度)	360	←	←	←
車両寸法	全長 L(mm)	5,160	6,070	6,590	7,420
	全幅 W(mm)	1,695	1,880	2,050	2,170
	全高 H(mm)	2,980	3,180	3,560	3,570
バスケット寸法	全長 A(mm)	2,500	3,000	4,200	←
	全幅 B(mm)	1,550	1,750	1,940	←
	全高 C(mm)	910	1,010	1,020	←
ブーム長さ (m)		3.05 ~ 6.85	3.715 ~ 8.885	4.6 ~ 11.3	5.41 ~ 16.21
伸縮ストローク (m)		3.8	5.17	6.7	10.8
起伏角度 (度)		-17 ~ 78	←	-17 ~ 79	←
旋回角度 (度)		360	←	←	←
アウトリガー最大張幅 (mm)		1,490 ~ 3,200	1,670 ~ 3,480	4,100	4,400
使用燃料		軽油	←	←	←
資格		特別教育・中型車	技能講習・中型車	←	←

# 作業範囲図


## ●AT-100SR

アウトリガ最大張出 (後方・側方)

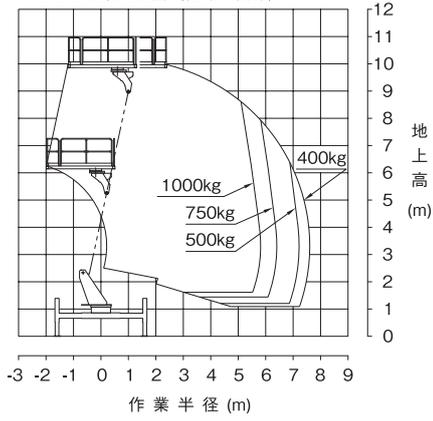


## ●AT-120SR

アウトリガ最大張出 (後方・側方)

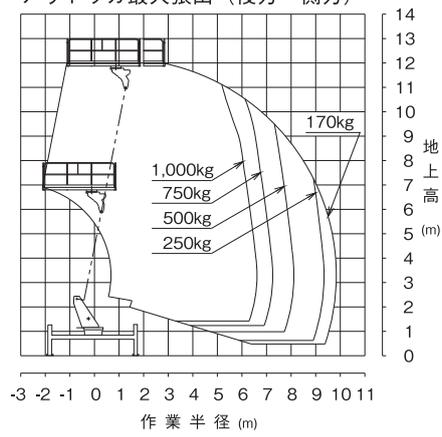

## ●AT-150S

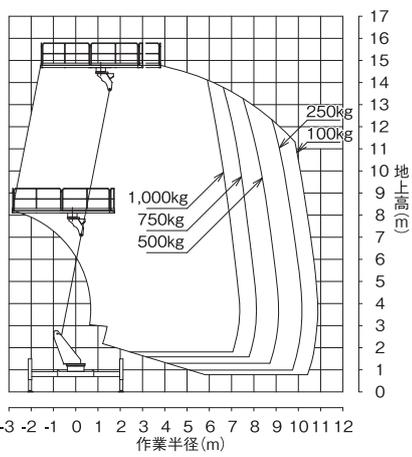

## ●AT-200S

