
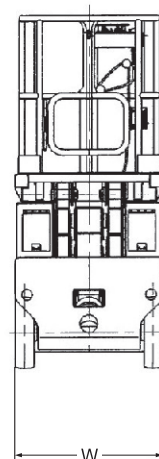
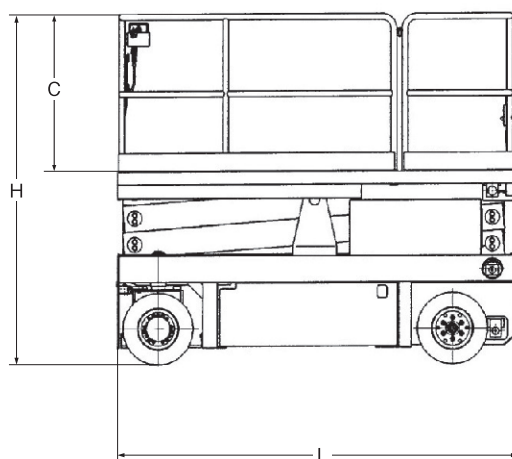


スカイタワー・ホイール型

SV-06B

特長


- 狭小の現場で威力を発揮。
- 油圧系安全装置、走行・昇降警報装置、転倒防止装置(上昇規制装置)、過積載防止装置、作動停止スイッチ、フートスイッチ。
- 走行規制装置、レバーガード、充電器ケーブル保護装置。

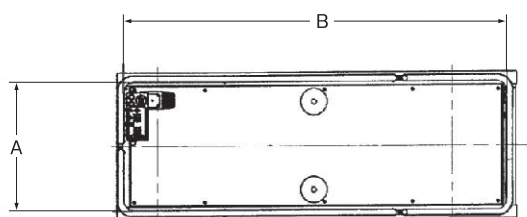

メーカー		アイチコーポレーション					
型式	SV06DNS	SV06E1NS	SV10E1WL	SV-06B	SV-08B	HS60	
名称	垂直昇降型自走式高所作業車					傾斜地対応垂直昇降型	
最大地上高 (m)	5.8	5.72	9.68	6.1	7.9	5.95	
積載荷重 (kg)	230	230 (スライドデッキ拡張部120)	450(320) (スライドデッキ拡張部120)	350	250	←	
車両寸法	全長 L(mm)	1,850	1,870	2,500	2,390	←	2,445
	全幅 W(mm)	760	←	1,170	810	←	1,100
	全高 H(mm)	2,060	1,890	2,220	1,990	2,120	2,210
	重量 (kg)	1,470	1,200	2,340	1,720	2,250	1,850
作業台 内側寸法	幅 A(mm)	680	680	1,030	720	←	1,035
	奥行 B(mm)	1,780	1,770 (スライドデッキ装着時 2,670)	2,400 (スライドデッキ装着時 3,670)	2,185 (スライド拡張時 3,185)	←	2,360
	高さ C(mm)	1,000	1,010	←	1,000	←	1,000
諸性能	最小回転半径 (mm)	—	—	—	2,270	←	3,000
	作業台上昇速度 (秒)	25	26	55	30	40	30
	作業台下降速度 (秒)	25	30	60	30	40	35
	走行速度 (km/h)	0.8	0~4.8	0~4.0	0~3.8	0~3.0	0~1.6/0~0.8
	許容作業傾斜角 (度)	0	←	←	0	←	前下がり 13 後下がり 2 左右 3
バッテリー	185Ah(T105X4)	180Ah(AMF90X4)	180Ah(AMF90X4)	12V 100AhX4	←	6V 200AhX4	
充電器	←	←	←	←	←	←	
資格	←	←	←	←	←	←	

スカイタワー・ホイール型

WM04CNS

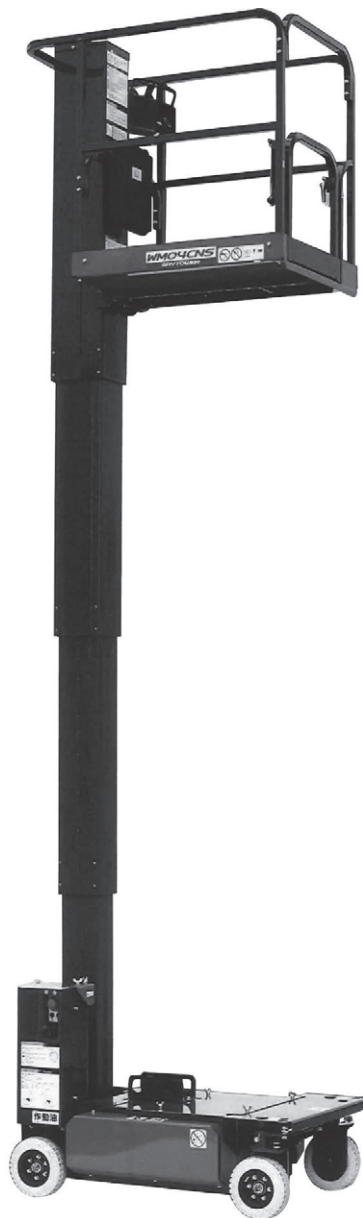

特長

- 昇降・走行・操舵がハンドル1つのインターロックレバーで操作できる為、誤作動が無く、操作性が向上。(昇降と走行は切替式)
- スリム・コンパクトボディーで回転半径が極めて小さく、狭い現場でも機動力を発揮。
- 延長デッキを標準装備しておりますので、広い作業床スペースが確保され、凹凸面の壁面作業にも対応でき作業範囲が広がります。

メーカー	アイチコーポレーション			
型式	WM04C 1NS	WM05C 1NS	SV-04B	
名称	垂直昇降型自走式高所作業車			
最大地上高 (m)	3.8	4.78	←	
積載荷重 (kg)	200	←	←	
車両寸法	全長 L(mm)	1,280	1,300	1,280
	全幅 W(mm)	750	770	750
	全高 H(mm)	1,600	1,760	1,710
	重量 (kg)	580	800	650
作業台内側寸法	幅 A(mm)	665	590	660
	奥行 B(mm)	905	910	895
	高さ C(mm)	1,025	1,010	←
諸性能	最小回転半径 (mm)	—	—	←
	作業台上昇速度 (秒)	25	32	25
	作業台下降速度 (秒)	18	23	18
	走行速度 (km/h)	0～3.0	←	0～3
	許容作業傾斜角 (度)	2	←	0
バッテリー	90Ah(AMF90x2)	←	←	
充電器	AC 100V	←	←	
資格	特別教育	←	←	

スカイタワー・ホイール型

■ ENTL040S-3

■ ENTL061S-3

■ ENTL080S-3

■ ENTL099S-3



高所作業車

特長

- 昇降・走行・操舵がハンドル1つのインターロックレバーで操作できる為、誤作動が無く、操作性が向上。(昇降と走行は切替式)
- スリム・コンパクトボディーで回転半径が極めて小さく、狭い現場でも機動力を発揮。
- 延長デッキを標準装備しておりますので、広い作業床スペースが確保され、凹凸面の壁面作業にも対応でき作業範囲が広がります。

メーカー		北越工業				
型式		ENTL040S-3	ENTL045S-3	ENTL061S-3	ENTL080S-3	ENTL099S-3
名称		垂直昇降型自走式高所作業車				
最大地上高 (m)		4	4.5	6.1	8.0	9.9
積載荷重 (kg)		250(200)	230(200)	250	←	320
車両寸法	全長 L(mm)	1,340	1,390	1,750	2,300	←
	全幅 W(mm)	750	←	760	810	1,300
	全高 H(mm)	1,840	←	1,945	2,150	2,270
	重量 (kg)	610(660)	710(750)	1,230	2,280	2,300
作業台内側寸法	幅 A(mm)	645	←	←	725	1,175
	奥行 B(mm)	1,200(1,750)	←	1,610(2,540)	2,200(3,200)	2,215(3,215)
	高さ C(mm)	950	←	←	←	←
諸性能	最小回転半径 (mm)	1,350	←	1,520	1,960	2,200
	作業台上昇速度 (秒)	19	21	26	30	43
	作業台下降速度 (秒)	22	27	27	36	57
	走行速度 (km/h)	0 ~ 3.0	←	0 ~ 4.0/0 ~ 2.2	0 ~ 3.2/0 ~ 2.5	0 ~ 3.5/0 ~ 2.5
	許容作業傾斜角 (度)	1.7	←	1.7	←	←
バッテリー		100Ah(EB100x2)	←	←	200Ah(EB100x4)	←
充電器		AC 100V	←	←	←	←
資格		特別教育	←	←	←	←

スカイタワー・ホイール型

■ 1930ES



特長

- 昇降・走行・操舵がハンドル1つのインターロックレバーで操作できる為、誤作動が無く、操作性が向上。(昇降と走行は切替式)
- スリム・コンパクトボディーで回転半径が極めて小さく、狭い現場でも機動力を発揮。
- 延長デッキを標準装備しておりますので、広い作業床スペースが確保され、凹凸面の壁面作業にも対応でき作業範囲が広がります。

メーカー	JLG (極東開発工業)				デンヨー	
型式	1930ES	2632ES	2646ES	3246ES	HW580X	
名称	垂直昇降型自走式高所作業車					
最大地上高 (m)	5.70	7.70	7.92	9.67	5.8	
積載荷重 (kg)(張り出しデッキ部)	227(113)	363(113)	450(110)	454(113)	250(115)	
車両寸法	全長 L(mm)	1,880	2,300	2,500	2,500	1,780
	全幅 W(mm)	760	810	1,170	←	820
	全高 H(mm)	1,990	2,380	2,330	2,400	1,990
	重量 (kg)	1,310	2,130	2,180	2,350	1,170
作業台 内側寸法	幅 A(mm)	670	←	1,120	2,430	650
	奥行 B(mm)	1,780	2,200	2,500	1,040	1,540
	高さ C(mm)	1,100	1,140	1,100	1,140	975
諸性能	最小回転半径 (mm)	1,750	2,060	2,410	←	150
	作業台上昇速度(秒)	26	33	40	55	20
	作業台下降速度(秒)	30	37	40	62	40
	走行速度 (km/h)	4.82	4.43	4	4.4	0~3.2
	許容作業傾斜角(度)	前後 3 左右 1.5	←	←	←	前後 3.5 左右 1.5
バッテリー	6V220Ahx4	←	←	←	6V220Ahx4	
充電器	AC 100V	←	←	←	AC 100V	
資格	特別教育	←	←	←	特別教育	