



## ナットランナ

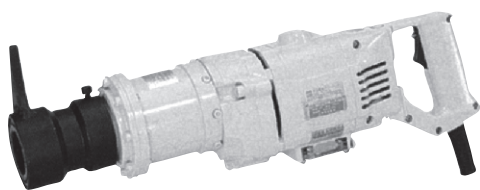

メーカー	日本電産シバウラ	
型式	NR-9000A1	NR-12T3A
締付トルク (N・m)	294 ~ 882	392 ~ 1,176
電圧 (V)	100	200
電流 (A)	12.5	6.8
無負荷回転数 (rpm)	17	11
重量 (kg)	9.5	10

## Uリブランナー

### ■UR-241

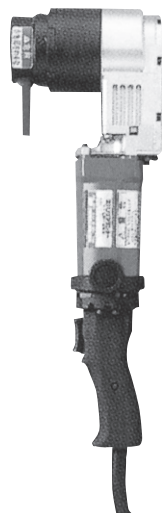

メーカー	前田金属工業
型式	UR-241
周波数 (Hz)	50/60
電圧 (V)	100
最大電流 (A)	13.5
最大消費電流 (W)	1,100
トルク制御範囲 (N・m)	460 ~ 911
繰返締付精度 (%)	±5
無負荷回転数 rpm(min <sup>-1</sup> )	14
適応ボルトサイズ	高力六角ボルト M24
本体重量 (kg)	6.0(ソケット、コード線を除く)