


# エンジンウェルダー

## ■ GAW-150ES



## ■ DLW-300ESW

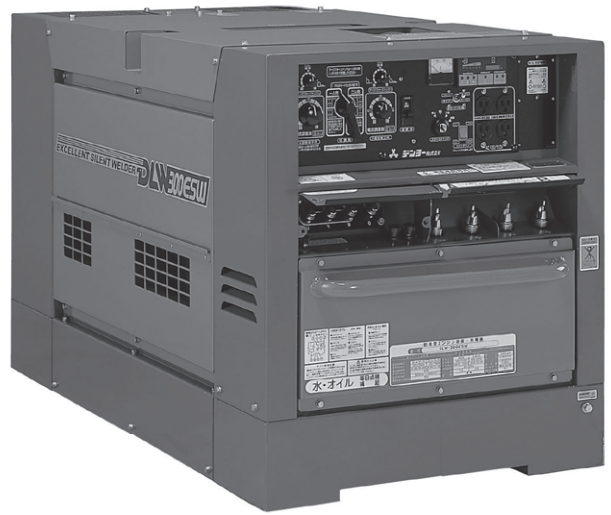

メーカー		デンヨー							
型式		GAW-150ES	GAW-180ES2	DLW-300ES		DLW-300ESW		DLW-400ESW	
溶接用電源	溶接電流範囲(A)	30~150	30~180	30~280	30~300	一人用 60~300	二人用 30~150	一人用 60~400	二人用 30~200
	電圧(V)	25.6	26.8	30.4	31.2	30.4/31.2	25.2/25.6	33.2/34.0	26.6/27.0
	電流(A)	140	170	260	280	260/280	130/140	330/350	165/175
	適用溶接棒(mm)	2.0~3.2	2.0~4.0	2.0~6.0	←	2.6~6.0	2.0~3.2	2.0~8.0	2.0~4.0
周波数(Hz)		50/60	←	50	60	50/60	←	←	←
補助電源	出力(KVA)	2.5	3	9.9	←	←	←	15	←
	電圧(V)	100	←	200	220	200/220	←	←	←
	力率	1	←	0.8(遅れ)		←	←	←	←
寸法等	全長(mm)	680	750	1,410(1,290)		←	←	1,520(1,400)	
	全幅(mm)	486	←	680		←	←	720	
	全高(mm)	640	650	760		←	770	←	
	乾燥質量(整備質量)(kg)	77(86)	99(112)	384(427)		←	405(449)	460(510)	
使用燃料		ガソリン	←	軽油	←	←	←	←	
燃料消費量 50%使用率(L/h)		1.53	2	2.08	2.37	2.33/2.69		3.24/3.76	
燃料タンク(l)		10	15	36		←	←	42	

発電機・溶接機・照明機器

# バッテリーウェルダー

## ■ SBW170D-MF



メーカー	デンヨー	新ダイワ
型式	BDW-170MS	SBW170D-MF
定格電流(A)	150	←
電流調整範囲(A)	60~170	80・140・170
使用率(%)	30	20~90
適用溶接幅(mm)	1.6~4.0	2.0~4.0
充電入力定格	AC100V・1.5KVA	←
寸法(全高×全幅×全長)(mm)	598×380×480	578×413×544
整備質量(kg)	88	80