



# ユニットハウス(連棟)

## SH-H56型

※写真は5連棟平屋(ABBBC)

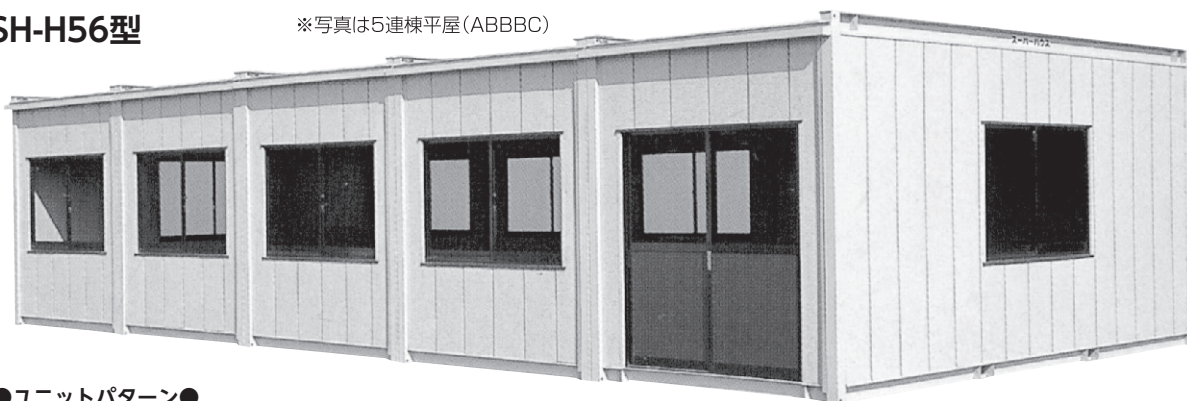

### ●ユニットパターン●

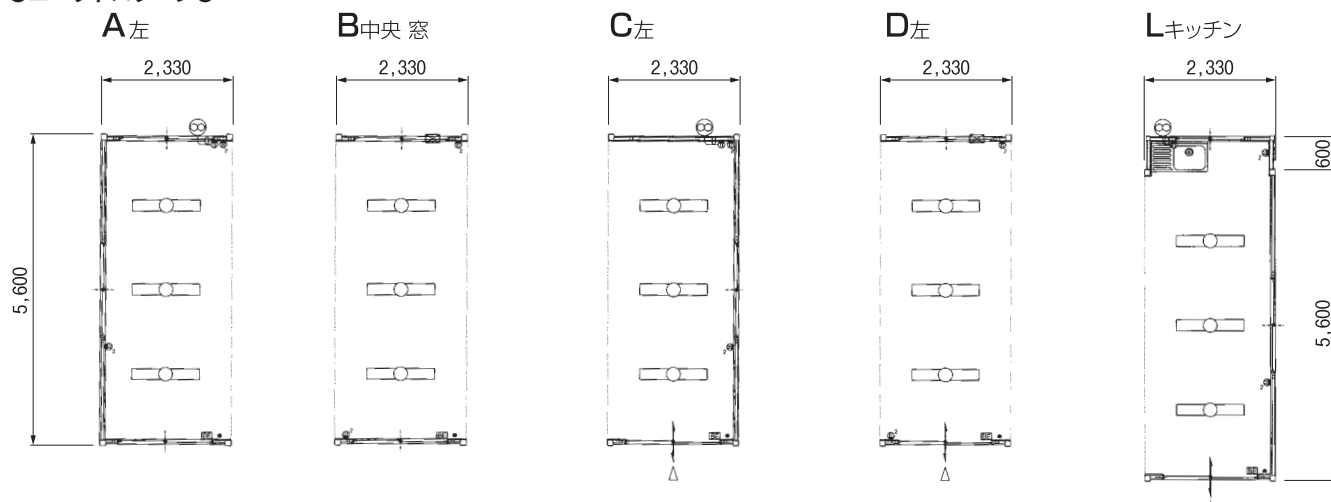

## 特長

●H56型は「移・殖・重」が簡単。●移せる・殖やせる・重ねられる。移動も楽々・2連結を3連結に！2階建てもOK！●トラックから降ろせば、ボルトや専用部材であつという間の簡単組立て。●工期もコストも大幅削減。増設や移動も手軽に施工。用途に合わせて組合せが自由自在。※上記以外の間取のユニットや、専用窓用冷暖エアコンなど、オプションもご用意しています。

メーカー	ナガワ				
型式	SH-H56 型				
タイプ	A	B	C	D	L
坪数	4 坪	←	←	←	←
正面 (mm)	2,330	←	←	←	←
側面 (mm)	5,600	←	←	←	6,200
高さ (mm)	2,697	←	←	←	←
重量 (kg)	1,230	1,080	1,200	1,090	1,350
構造	角型鋼管・軽量形鋼	←	←	←	←
建具	窓 x3	窓 x2	窓 x2 引戸 x1	窓 x1	窓 x1・小窓 x1
蛍光灯	40W ダブル x3	←	←	←	←
換気扇	200 φ	無し	200 φ	無し	200 φ
コンセント	3ヶ所	2ヶ所	3ヶ所	2ヶ所	3ヶ所

メーカー	三協フロンティア		
型式	CT-37DX	CT-54DX	CT-72DX
寸法 (LxWxH)	3,700x2,406x2,650	5,400x2,406x2,650	7,200x2,406x2,650
面積 (m <sup>2</sup> (坪))	8.9(2.7)	13.0(4.0)	17.3(5.2)
構造	軽量形鋼、剛板曲げ加工構造	←	←
屋根	金属折板張り t=0.8	←	←
天井	化粧合板張り t=4、断熱材：発泡ウレタン	←	←
床	耐水合板張り t=12、床用防塵塗装仕上げ	←	←
壁	複合パネル 外壁：カラー鉄板 t=0.27 断熱材：スチレンフォーム t=25 内壁：カラー鉄板 t=0.27		
電気	照明器具 (40Wx2 灯) 2 基	照明器具 (40Wx2 灯) 3 基	照明器具 (40Wx2 灯) 4 基
	換気扇 20cm、漏電ブレーカー (30A)、ブレーカー (20Ax2)		
総重量 (kg)	1,260	1,730	2,190