


ユニットハウス(折りたたみ式ハウス)

SEF-80



SEF-55連棟

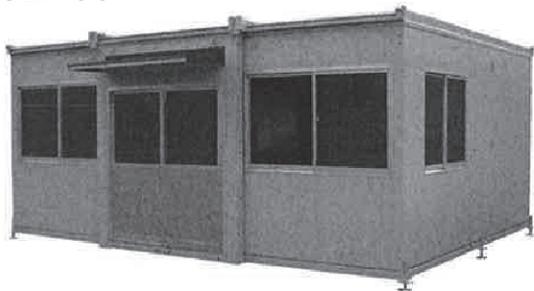

※SEF-55は2連棟で設置できます。

特長

〈SP標準装備〉

- 一棟を4トンクレーン車一台で運搬、設置後は、2倍～3倍の面積に。
- 設置撤去は簡単・手間いらず。
- 設置時間は短くスピーディ。お客様を待たせません。
- 設置作業用トラックの台数が最小限となり、運搬コストが節約できます。
- 手狭なスペースへの搬入、運搬車両の待機場所が取れない山間部でもOK。

メーカー	不二サッシ				
型式	SEF-55	SEF-55 2階建	SEF-80	SEF-80 2階建	
使用時	幅 (mm)	3,945	←	5,790	←
	長さ (mm)	4,750	←	4,750	←
	高さ (mm)	2,605	5,210	2,605	5,210
保管時	幅 (mm)	2,255	支柱～折畳み屋根	2,400	支柱～折畳み屋根
	長さ (mm)	4,850	軒外法	4,850	軒外法
	高さ (mm)	2,674	吊金具含む	2,674	吊金具含む
面積 (m ²)	18.25(外壁外法)	36.5(階段含まず)	26.52(外壁外法)	53.04(階段含まず)	
面積 (坪)	5.53(外壁外法)	11.06(階段含まず)	8.04(外壁外法)	16.07(階段含まず)	
蛍光灯	FL40W-2 灯 x4 ヶ所 / 階毎		FL40W-2 灯 x6 ヶ所 / 階毎		
構造	軽量鉄骨溶接構造				
屋根	ガルバリウム鋼板 0.35mm 発砲ポリスチレン 50mm サンドイッチパネル				
外壁	亜鉛メッキカラー鋼板 0.35mm(外内共)、発砲ポリスチレン 32mm サンドイッチパネル				
建具	アルミサッシ窓 x4、 アルミサッシ引違戸 x1		アルミサッシ窓 x6、 アルミサッシ引違戸 x1		
天井	亜鉛メッキカラー鋼板 0.35mm 屋根パネル室内面				
床	構造用合板 グレー色塗装 12mm				
設備	単 2 100V 30A 分電盤 (4 回路) コンセント x6 ヶ所 (A/C 用 15-20A コンセント x1 含) φ 200mm 換気扇 x1/ 階毎				