


ミニクレーン(2.93t)(2.82t)

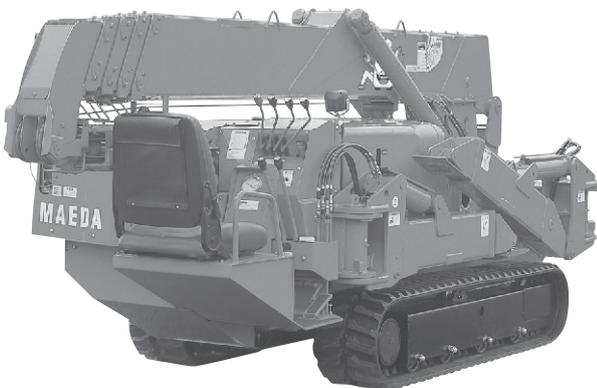

メーカー	前田製作所		
型式	MC-305CW [®] MS	MC-285CWM	
クレーン容量	2.93tx2.5m	2.82tx1.4m	
最大作業半径(m)	12.16m	8,205mx0.15t	
最大地上揚程(m)	12.66m	8.7m	
巻上装置	フック巻上速度(m/min)	12.35(3層4本掛)	8(3層4本掛)
	ワイヤーロープ仕様	φ8mmx7.3mm	φ7mmx46mm
伸縮装置	ブーム形式	5角形全自動5段(4.5段同時伸縮)	5角形全自動5段(3.5段同時伸縮)
	ブーム長さ(m)	3,695m~5,945m~8,145m~10,315m~12,485m	2,535m~4,075m~5,575m~7,075m~8,575m
	ブーム伸長ストローク/伸縮時間(m/sec)	8.79/25.5	6.04/22
起伏装置	ブーム角度/起時間(°/sec)	0°~80°/14.3	0°~80°/14
旋回装置	旋回角度/旋回時間(°/sec)	360°連続/26.5	360°連続/35.5
アウトリガ	アウトリガ方式	手動回転、油圧張出、油圧設置	1段屈折ステーダンパー付、2段手動引出、油圧シリンダー直押し
	最大張出幅	(左右)4,888mm(前)4,504mm x(後)4,394mm	(左右)4,580mm(前)4,530mm x(後)3,810mm
走行装置	走行方式/走行速度(km/h)	油圧モーター駆動 2段変速/0~3.0km/h	油圧モーター駆動 無段変速
	登坂能力	23.5°	20°
	クローラ接地長x幅(mm)	1,750x300	975x200
	接地圧(kpa)	3.5[0.36kgf/cm ²]	43.2[0.44kgf/cm ²]
原動機	型式	ヤンマー3TNE74-MB1ディーゼル	ヤンマー2TNE68-MBディーゼル
	排気量(l)	1,006[1,006cc]	0.523[5.23cc]
	連続定格出力(kw/min)	13.9/2,530 [19PS/2,530rpm]	6.57/2,600 [9PS/2,600rpm]
	仕様燃料/燃料タンク容量(l)	JIS 2号軽油/371	JIS 2号軽油/12l
油圧	油圧ポンプ仕様/タンク容量(l)	可変ピストンポンプ 13cc/revx2/44.1l	可変ピストンポンプ 6cc/rev/2/20l
全長x全幅x全高(mm)		4,115x1,280x1,695	2,715x750x1,440
全体質量(kg)		3,770	1,720
巻上制限装置	自動停止/警報音	巻過検出時、上・伸停止/断続警報音	←
使用温度範囲		-10℃~60℃(氷結しないこと)	←
防水性		IP65相当(JIS C 0028)	←
耐震性		過負荷制御装置検定基準(JIS A 8101)	←
過重制御精度		±10%以下	←
警報装置		90dB/1m	←
遠隔制御装置	ラジコン形式	—	特定小電力、40波オートスキャン
	微速モード	—	可変ピストンポンプ 6cc/rev/2/20l
	ラジコンでのアウトリガ操作	—	可(エンジン始動、停止もラジコンにて可)