

規格材・付属部品重量表

■主材

品名	サイズ	記号	単重	定尺(L):m
腹起材 切梁材 火打材	H-200x200x 8x12	H-20	55kg/m	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
	H-250x250x 9x14	H-25	80	
	H-300x300x10x15	H-30	100	
	H-350x350x12x19	H-35	150	
	H-400x400x13x21	H-40	200	

■部品

品名	サイズ	記号	単重	摘要		
調整材	H-200 x200	長さ	100	DP20 10	15.0kg/ヶ	H-20用
			200	20	20.0	
			300	30	25.0	
			400	40	30.0	
			500	50	35.0	
	H-250 x250	長さ	100	DP25 10	20.0kg/ヶ	H-25用
			200	20	27.0	
			300	30	35.0	
			400	40	41.0	
			500	50	52.0	
	H-300 x300	長さ	100	DP30 10	32.0kg/ヶ	H-30用
			200	20	41.0	
			300	30	51.0	
			400	40	60.0	
			500	50	72.0	
	H-350 x350	長さ	100	DP35 10	45.0kg/ヶ	H-35用
			200	20	60.0	
			300	30	75.0	
			400	40	86.0	
			500	50	104.0	
H-400 x400	長さ	100	DP40 10	55.0kg/ヶ	H-40用	
		200	20	75.0		
		300	30	90.0		
		400	40	110.0		
		500	50	130.0		
カバープレート		PL 20 PL 25 PL 30 PL 35 PL 40A PL 40B	7.5 kg/枚 14.0 17.0 35.0 40.0 50.0	H-20用 H-25用 H-30用 H-35用 H-40用 H-40用		
隅部ピース		CP20 CP35 CP25 CP40 CP30	17.0kg/ヶ 90.0 44.0 106.0 53.0	H-20 ~ H-40 用 H-20 ~ H-40 用 H-20 ~ H-40 用		
コーナーピース		CP25B CP35B CP30B CP40B	36.0kg/ヶ 78.0 55.0 91.0	H-25~H-40用 H-25~H-40用		
フラットピース		FP 20 FP 25 FP 30 FP 35 FP 40	20.0kg/ヶ 50.0 65.0 95.0 100.0	H-20用 H-25用 H-30用 H-35用 H-40用		
隅部フラットピース		CFP 30 CFP 35 CFP 40	53.0kg/ヶ 90.0 105.0	H-30用 H-35用 H-40用		
火打受ピース		BP 20 BP 25 BP 30 BP 35 BP 40 BP 40C	19.0kg/ヶ 51.0 60.0 92.0 128.0 166.0	H-20用 H-25用 H-30用 H-35用 H-40用 H-40用		
火打受ピース(30°)		BP 2530 BP 3030 BP 3530 BP 4030	60.0kg/ヶ 88.0 130.0 159.0	H-25用 H-30用 H-35用 H-40用		
火打ピース		BPK-30 BPK-35 BPK-40	256.0kg/ヶ 351.0 571.0	H-30用 H-35用 H-40用		
火打受ボックス		BP BOX 30 BP BOX 40 BP BOX 35	97.0kg/ヶ 127.0 105.0	H-30~H-40用 H-30~H-40用		
自在角度ピース		FAP-25 FAP-35 FAP-30 FAP-40	21.0kg/ヶ 42.0 31.0 55.0	H-25~H-40用 H-25~H-40用		
回転ピース		GBP 30 GBP 30B	50.0kg/ヶ 60.0	H-30用 H-30用		
キリンジャッキ	両ネジタイプ	J20 J30 J25 J35	61.0kg/ヶ 81.0 58.0 143.0	H-20~H-35用 H-20~H-35用		
	片ネジタイプ	J25B J35B J30B J40B	62.0kg/ヶ 110.0 92.0 205.0	H-25~H-40用 H-25~H-40用		

規格材・付属部品重量表

品名	サイズ	記号	単重	摘要
ユニバーサルジャッキH型	耐力 200トン	OKJ 30	130.0kg/ヶ	H-30用
	耐力 300トン	OKJ 35	160.0	H-35用
	耐力 350トン	OKJ 40	200.0	H-40用
ユニバーサルジャッキU型	耐力 350トン	OKJ 30U	250.0kg/ヶ	H-30用
	耐力 400トン	OKJ 35U	330.0	H-35用
	耐力 450トン	OKJ 40U	390.0	H-40用
ジャッキボックス		JBOx30	150.0kg/セット	H-30用
		JBOx35	195.0	H-35用
		JBOx40	255.0	H-40用
ジャッキカバーアングル	L-100x100x10x1,550	L 100	23.1kg/ヶ	各サイズ共通
ジャッキカバー		JP-25	90kg/セット	H-25用
		JP-30	115	H-30用
		JP-35	130	H-35用
		JP-40	210	H-40用
交叉部ピース		P20 P25 P30 P35 P40	3.8kg/セット 4.3 5.3	H-20～H-40用 H-20～H-40用 H-20～H-40用
		P-25B P-35B P-30B P-40B	10.0kg/セット 11.0 15.0	H-20～H-40用 H-20～H-40用
ロングボルト	φ22x600 φ22x800	B60 B80	1.8kg/本 2.4	H-25～H-40用
	φ22x700 φ22x900	B70 B90	2.1 2.7	H-25～H-40用
Uボルト	交叉部Uボルト	U25A U35A U30A U40A	5.0kg/本 7.0 6.0 8.0	H-25～H-40用 H-25～H-40用
	締付用Uボルト	U25B U35B U30B U40B	3.0kg/本 5.0 4.0 6.0	H-25～H-40用 H-25～H-40用
ブラケット		BL30 BL40 BL40W BL50 BL50W	5.0kg/ヶ 13.0 23.0 18.0 61.0	H-20～H-40用 H-20～H-40用
	ボルト	B6 B7	0.4kg/本	部材取付用
台形プレート		DKPL25 DKPL35 DKPL30 DKPL40	11.8kg/枚 20.1 13.7 20.7	H-25用 H-35用 H-30用 H-40用
	方杖	H1471 0	14.8kg/ヶ	オーバーブリッジ用
土圧計	120トン	D12	45.0kg/ヶ	各サイズ共通
	150トン	D15	50.0	各サイズ共通
	200トン	D20	60.0	各サイズ共通
	250トン	D25	67.0	各サイズ共通
腹起し補強金物		KK30	6.4kg/ヶ	H-30用
		KK35	7.2	H-35用
		KK40	8.1	H-40用
プレロードジャッキ	40トン	OJ40	51.0kg/ヶ	
	60トン	OJ60	75.0	

覆工板


型式	寸法			覆工面積 m	単位重量 kg/台	断面積 cm ²	断面2次モーメント cm ³	断面係数cm ²
	幅mm	長さmm	高さmm					
KLD2	1,000	2,000	200	2.0	430	223.5	14,900	1,560
KLD3	1,000	3,000	200	3.0	640	223.5	14,900	1,560

注)寸法は一般呼称を表記しております。

敷鉄板

型式	CP3x6	CP4x8	PL3x6	PL4x8	PL5x10	PL5x10	PL5x20	PL5x20
寸法	全幅 (mm)	914	1,219	914	1,219	1,524	1,524	1,524
	全長さ (mm)	1,829	2,438	1,829	2,438	3,048	3,048	6,096
	全高さ (mm)	22	22	22	22	22	25	22
単位重量 (kg/枚)	292	518	289	513	802	911	1,604	1,823

ポリエチレン製 安全敷板

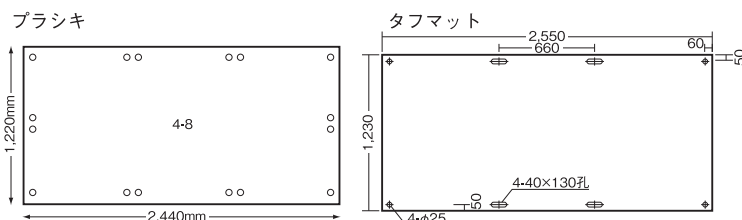

名称	寸法			重量 kg	耐荷重最大車両重量 t
	幅 mm	全長 mm	厚み mm		
プラシキ	1,220	2,440	12.7	39.0	60.0
タフマット	1,230	2,550	13.0	40.0	80.0

※ブリッジや穴のふたとしての使用、アウトリガー用の敷板としては使えません。