

## 規格材・付属部品重量表

品名	サイズ	記号	単重	摘要
ユニバーサルジャッキH型	耐力 200トン	OKJ 30	130.0kg/ヶ	H-30用
	耐力 300トン	OKJ 35	160.0	H-35用
	耐力 350トン	OKJ 40	200.0	H-40用
ユニバーサルジャッキU型	耐力 350トン	OKJ 30U	250.0kg/ヶ	H-30用
	耐力 400トン	OKJ 35U	330.0	H-35用
	耐力 450トン	OKJ 40U	390.0	H-40用
ジャッキボックス		JBOx30	150.0kg/セット	H-30用
		JBOx35	195.0	H-35用
		JBOx40	255.0	H-40用
ジャッキカバーアングル	L-100x100x10x1,550	L 100	23.1kg/ヶ	各サイズ共通
ジャッキカバー		JP-25	90kg/セット	H-25用
		JP-30	115	H-30用
		JP-35	130	H-35用
		JP-40	210	H-40用
交叉部ピース		P20 P25 P30 P35 P40	3.8kg/セット 4.3 5.3	H-20～H-40用 H-20～H-40用 H-20～H-40用
		P-25B P-35B P-30B P-40B	10.0kg/セット 11.0 15.0	H-20～H-40用 H-20～H-40用
ロングボルト	φ22x600 φ22x800	B60 B80	1.8kg/本 2.4	H-25～H-40用
	φ22x700 φ22x900	B70 B90	2.1 2.7	H-25～H-40用
Uボルト	交叉部Uボルト	U25A U35A U30A U40A	5.0kg/本 7.0 6.0 8.0	H-25～H-40用 H-25～H-40用
	締付用Uボルト	U25B U35B U30B U40B	3.0kg/本 5.0 4.0 6.0	H-25～H-40用 H-25～H-40用
ブラケット		BL30 BL40 BL40W BL50 BL50W	5.0kg/ヶ 13.0 23.0 18.0 61.0	H-20～H-40用 H-20～H-40用
	ボルト	B6 B7	0.4kg/本	部材取付用
台形プレート		DKPL25 DKPL35 DKPL30 DKPL40	11.8kg/枚 20.1 13.7 20.7	H-25用 H-35用 H-30用 H-40用
	方杖	H1471 0	14.8kg/ヶ	オーバーブリッジ用
土圧計	120トン	D12	45.0kg/ヶ	各サイズ共通
	150トン	D15	50.0	各サイズ共通
	200トン	D20	60.0	各サイズ共通
	250トン	D25	67.0	各サイズ共通
腹起し補強金物		KK30	6.4kg/ヶ	H-30用
		KK35	7.2	H-35用
		KK40	8.1	H-40用
プレロードジャッキ	40トン	OJ40	51.0kg/ヶ	
	60トン	OJ60	75.0	

## 覆工板


型式	寸法			覆工面積 m	単位重量 kg/台	断面積 cm <sup>2</sup>	断面2次モーメント cm <sup>3</sup>	断面係数cm <sup>2</sup>
	幅mm	長さmm	高さmm					
KLD2	1,000	2,000	200	2.0	430	223.5	14,900	1,560
KLD3	1,000	3,000	200	3.0	640	223.5	14,900	1,560

注)寸法は一般呼称を表記しております。

## 敷鉄板

型式	CP3x6	CP4x8	PL3x6	PL4x8	PL5x10	PL5x10	PL5x20	PL5x20
寸法	全幅 (mm)	914	1,219	914	1,219	1,524	1,524	1,524
	全長さ (mm)	1,829	2,438	1,829	2,438	3,048	3,048	6,096
	全高さ (mm)	22	22	22	22	22	25	22
単位重量 (kg/枚)	292	518	289	513	802	911	1,604	1,823

## ポリエチレン製 安全敷板

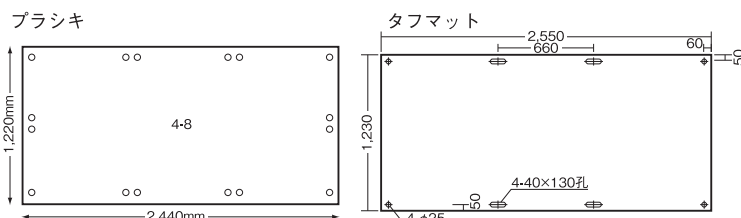

名称	寸法			重量 kg	耐荷重最大車両重量 t
	幅 mm	全長 mm	厚み mm		
プラシキ	1,220	2,440	12.7	39.0	60.0
タフマット	1,230	2,550	13.0	40.0	80.0

※ブリッジや穴のふたとしての使用、アウトリガー用の敷板としては使えません。