

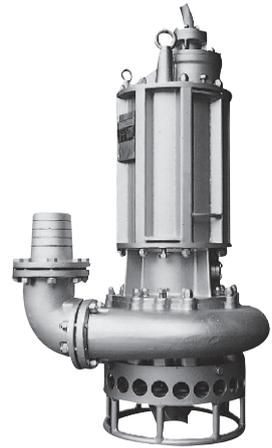


水中サンドポンプ



○性能曲線





メーカー	鶴見製作所								
型式	HSD2.55S	KTV2-50	KTV2-80	KRS2-100	KRS2-150	GPT-15B	GPT-20B	GPT-30B	GPT-50B
口径 (吋)	2	←	3	4	6	←	←	←	8
出力 (KW)	0.55	2.0	3.0	6.0	9.0	11	15	22	37
電圧 (V)	100	200	←	←	←	←	←	←	←
全揚程 (m)	9	12	←	10	15/8	8	10	15	←
吐出量 (m ³ /min)	0.1	0.25	0.5	1.5	1.8/2.5	3.2	←	←	6.0
最大径 W(mm)	234	250	295	415	434/415	840	840	955	1,065
最大高 H(mm)	391	454	550	815	879	1,295	1,310	1,390	1,575
重量 (kg)	15	24	37	145	170/162	530	540	730	970

水中ポンプ・水処理機械

オートポンプ



○性能曲線



メーカー	鶴見製作所					
型式	LB-480A	KTVE2.75	KTVE21.5	KTVE22.2	KTVE33.7	KTVE35.5
口径 (吋)	2	←	2(3)	←	3(4)	←
出力 (KW)	0.48	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5
電圧 (V)	100	200	←	←	←	←
全揚程 (m)	8	10	15	20	18	22
吐出量 (m ³ /min)	0.12	0.18	0.2	←	0.5	0.6
最大径 W(mm)	223	200	240	←	285	300
最大高 H(mm)	286	417	462	←	585	620
キャブタイヤケーブル (m)	5	←	8	←	←	←
重量 (kg)	10.0	12.7	21.5	24.5	39.5	52.0
始動水位 (mm)	115	204	235	←	297	327